

# ROLL Ø45

il motore ideale per la motorizzazione di avvolgibili e tende verticali



## Finecorsa meccanico

Regolazione dei finecorsa affidabile e intuitiva.  
Posizione dei finecorsa costante nel tempo.

## Robustezza e sicurezza



Il perno riduttore a forma di stella in tecnopolimero (6-30 Nm) o in Zama (40-50 Nm) conferisce al motore grande affidabilità.



## MOTORE FILARE




MARRONE - ROTAZIONE R1  
NERO - ROTAZIONE R2  
BLU - NEUTRO  
GIALLO-VERDE

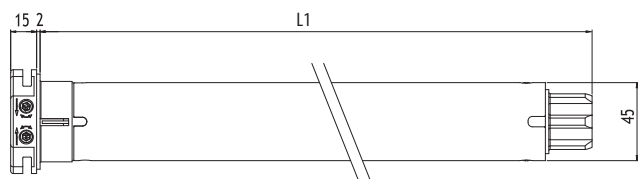

## ROLL Ø45

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### APPLICAZIONE



### TECNOLOGIA



Codice	Testa	Coppia	Velocità	Certificazioni
AMP45061700	Resina	6 Nm	17 rpm	CE, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
AMP45101700	Resina	10 Nm	17 rpm	CE, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
AMP45151700	Resina	15 Nm	17 rpm	CE, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
AMP45251700	Resina	25 Nm	17 rpm	CE, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
AMP45301700	Resina	30 Nm	17 rpm	CE
AMP45401700	Resina	40 Nm	17 rpm	CE
AMP45501200	Resina	50 Nm	12 rpm	CE
AMP45073000	Resina	7 Nm	30 rpm	CE
AMP45153000	Resina	15 Nm	30 rpm	CE

motore compatibile con il sistema di fissaggio OPTIME

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	6/17	10/17	15/17	25/17	30/17	40/17	50/12	7/30	15/30
Coppia motore (Nm)	6	10	15	25	30	40	50	7	15
Velocità (rpm)	17	17	17	17	17	17	12	30	30
Giri finecorsa*	25	25	25	25	25	25	25	37	37
Potenza (W)	110	135	170	225	250	275	275	170	250
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Assorbimento (A)	0,5	0,6	0,8	1	1,1	1,25	1,25	0,8	1,1
Cavo** 4 x 0,75 (m)	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5
Tempo di funzionamento (min)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Peso (kg)	1,75	2,00	2,25	2,55	2,55	3,05	3,05	2,25	2,55
L1 (mm)	476	496	546	546	546	546	546	546	546

\* Su richiesta, disponibile con 37 giri finecorsa.

\*\* Possibilità di cavo con spina Hirschmann STAS 3.

### SISTEMI COMPATIBILI

Per la gamma completa di sistemi compatibili vedi "Tabella Compatibilità" a pag. 96



#### Telecomandi Serie Giro

Telecomandi monocanale, multicanale, murale.



#### Centraline radio Compact Roll OPTIME

Ricevitori radio di dimensioni ridotte. Compatibili con i telecomandi Cherubini.



#### Blue Bus

Permette il comando e la centralizzazione di più motori.